

# ERNE

wir bauen vorwärts



MEHR ALS EIN PROVISORIUM


## ERNE SHOP-MODUL

# INHALT

1. Baubeschrieb
2. Leistungen ERNE
3. Leistungen Nutzer
4. Bemerkungen
5. Kontakt
6. Impressionen
7. Ladenbauplan

## 1. Baubeschrieb

- Modul-Masse aussen: Länge 8127mm / Tiefe 3368mm / Höhe 3507mm (ohne Auflager)
- Holzmodul mit vorgehängter und hinterlüfteter Fassade aus Vollkernplatten in weiss
- Eingerichtet mit Kassenkörper, Tabakrückwand, Warenträger (Layout gemäss beiliegendem Ladenbau-Plan) und diverssem Stauraum
- Mit Stufenkühlvitrine, mit 5 Tablaren, Nachtrollo, Masse aussen: Breite 2500mm / Höhe 2040mm / Tablartiefe 560mm
- Heizung und Klimatisierung
- LED-Innenbeleuchtung
- Handwaschbecken mit Warm- und Kaltwasser
- Wasser- und Abwasseranschluss an Stirnseite zugänglich
- Verkabelung Datenleitungen für Kassensystem
- Bodenbelag aus pflegefreundlichem Linoleum
- Externe Elektroinspeisung in Schutzkasten mit NAP-Steckdose CEE 400V 5P 32A, die UV ist für eine Vorsicherung von 25A 3x400/230V ausgelegt
- Notaus-Taster in Kassentheke
- Aussensteckdose
- Beleuchtete SHOP-Schrift
- Eingangstür mit Obertürschliesser
- Fenster mit Festverglasung
- Der Platz für die Komponenten des Kassensystems, wie Kassen-PC, Forecourt-Controller, EPS-Server etc. ist im Kassenkörper vorgesehen
- Einbau von Kassenschublade und Klappkassette ist möglich
- Gewicht des Moduls inkl. Einrichtung: ca. 1 0t
- Inkl. Blockstufe zu Eingang

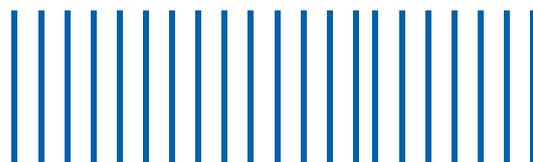

## 2. Leistungen ERNE

- Transport durch ERNE zum Standort
- Abladen und Versetzen des Moduls durch Pneukran
- Endmontage des Moduls und Übergabe an Nutzer
- Demontage und Aufladen des Moduls mit Pneukran
- Rücktransport durch ERNE

## 3. Leistungen Nutzer

- Baugesuch, Bewilligungen und Gebühren
- Standortbedingte Zusatzleistungen und Nachweise
- Überprüfung der statischen Anforderungen des Standortes
- Reinigung während der Mietzeit und bei Mietende
- Starkstrom: Zuleitungen bis zum Modul
- Datenleitungen: Zuleitung bis zum Modul und eventuelle Ergänzungen im Modul
- Frischwasser: Zuleitung und Anschluss an definierte Schnittstelle
- Schmutzwasser: Ableitung und Anschluss an definierte Schnittstelle
- Frisch- und Schmutzwasserleitungen sind bauseitig fachgerecht vor Frost zu schützen
- Blitzschutzinstallation, sofern nötig
- Nicht beschriebene Leistungen

## 4. Bemerkungen

- Die Elektroinstallationen, sowie die Aussengeräte der Stufenkühlvitrine und des Klimagerätes sind nicht EX-geschützt.
- Die Zugänglichkeit des Standortes muss für den 40-Tonnen-LKW und den Pneukran gewährleistet sein.

## 5. Kontakt

Email: Roger Schmid  
roger.schmid@erne.net  
Mobil: +41 76 351 12 76

oder

Cyrill Jost  
cyrill.jost@erne.net  
+41 79 171 86 90



## 6. Impressionen






7. Ladenbauplan

# SCHNITT A-A

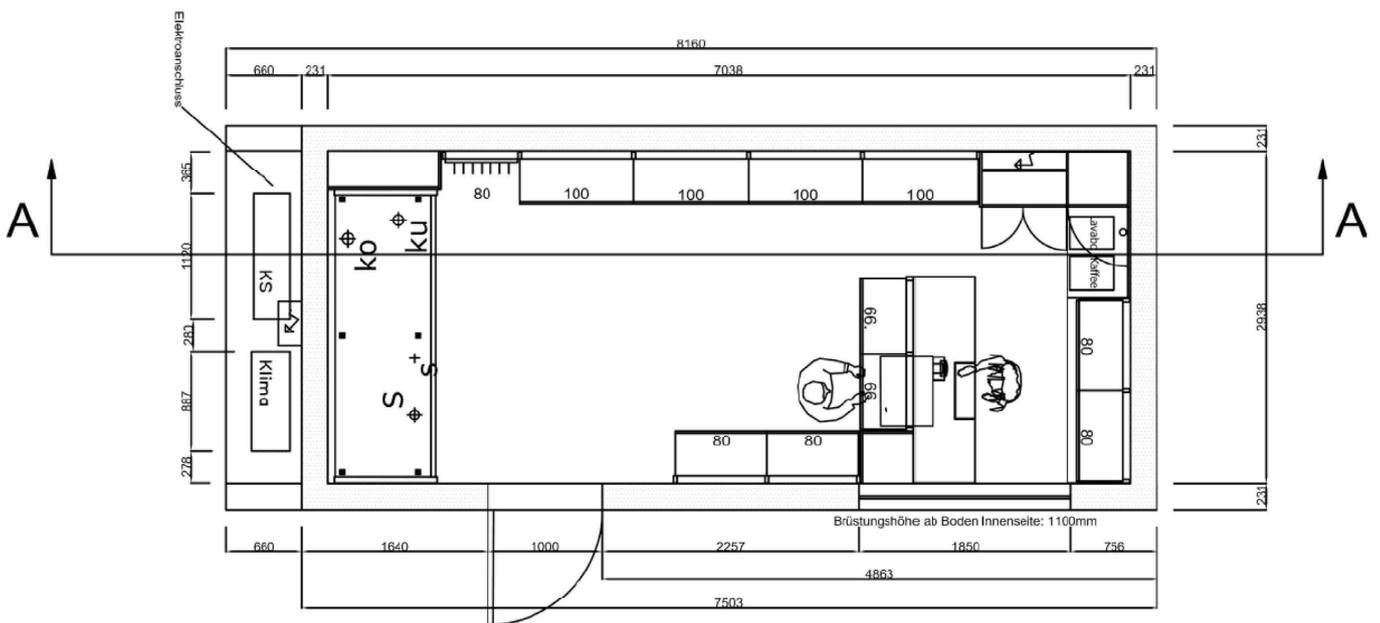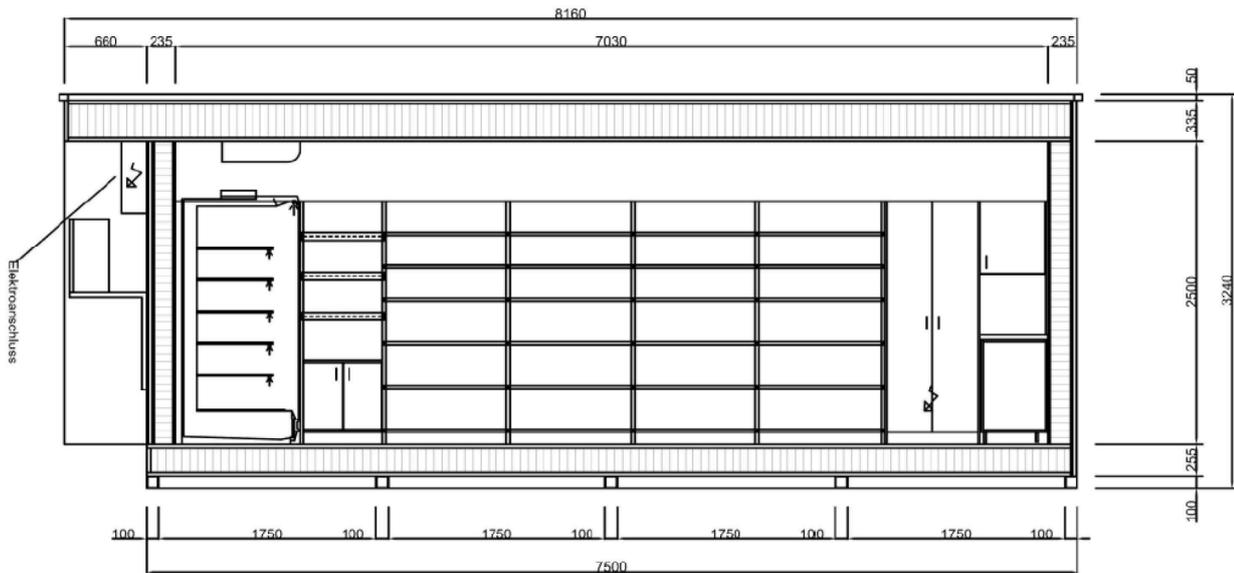

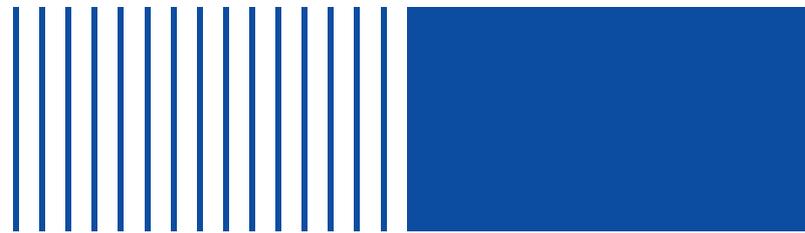

**ERNE AG HOLZBAU**

Werkstrasse 3

CH-5080 Laufenburg

+41 62 869 81 81

info@erne.net

www.erne.net

